


HANDLEIDING ECOSHIELD SCHUTTING



**AUB AANDACHTIG LEZEN VOORDAT
U DE INSTALLATIE GAAT STARTEN**

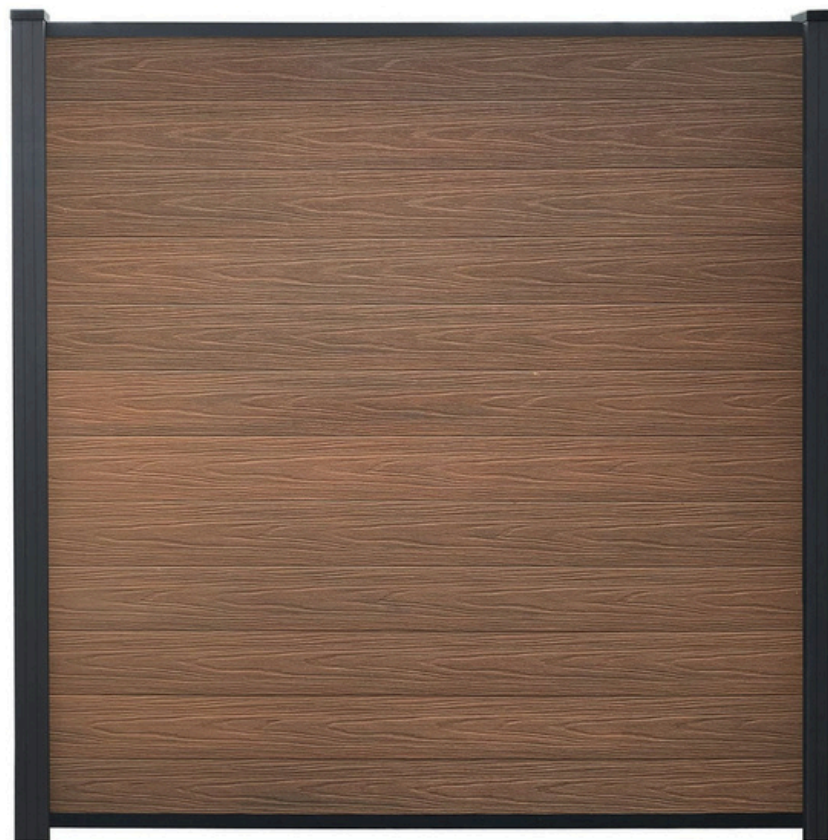

HANDLEIDING

EcoShield schuttingen

- Onze schuttingen zijn niet ontworpen om een constante belasting te ondersteunen.
- De schuttingen zijn bedoeld voor horizontale montage.




HANDLEIDING

EcoShield schuttingen

Montage & calculatie van benodigde componenten

- 1** Bij plaatsing van 12 schuttingplanken plaatst u de (onderkant van de) startrail op 192 cm gemeten vanaf de bovenkant paal
- 2** Bij plaatsing van 13 schuttingplanken plaatst u de (onderkant van de) startrail op 207 cm gemeten vanaf de bovenkant paal

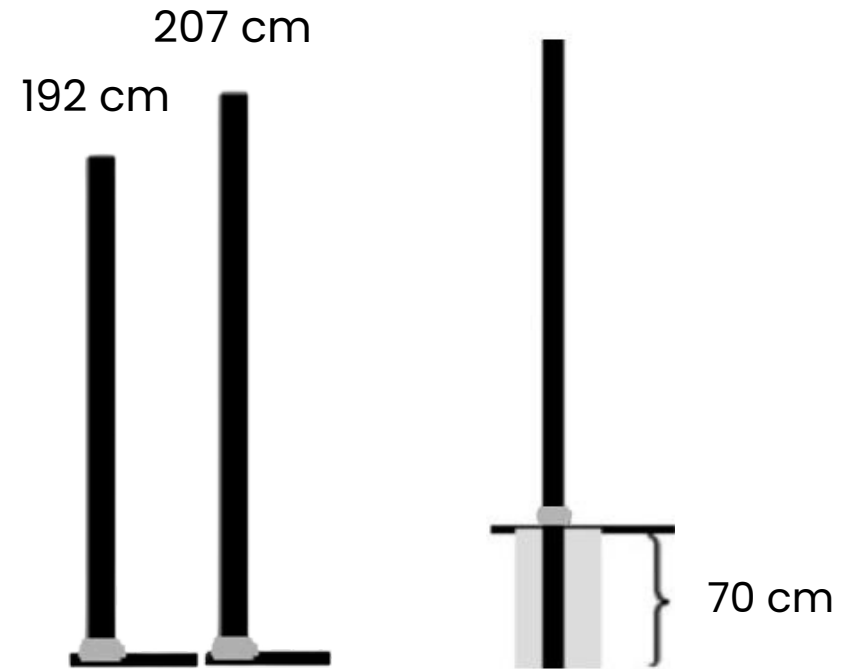

Let op: standaard lengte van de paal is 300 cm. Speciale lengtes moeten door de gebruiker op maat gezaagd worden.

HANDLEIDING

EcoShield schuttingen

DE PALEN BEVESTIGEN IN SNELBETON

Wij adviseren om deze manier van plaatsen met 2 personen uit te voeren.

Bevestiging van de palen in snelbeton moet nauwkeurig gedaan worden.

Het is raadzaam startrails en top rails te gebruiken als maatvoering tussen de twee palen. Deze ruimte is nodig om de schuttingdelen de mogelijkheid te geven tot uitzetten en krimpen.

Materialen en gereedschap voor de bevestiging:



- Draad
- Tuinschep
- Waterpas
- Meetlint
- Hamer

Plaatsing in snelbeton: Stap 1

Graaf de gaten voor de palen:
De gaten moeten minimaal 30 cm in diameter en 70 cm diep zijn.
Gebruik een laser of draad zodat u de palen allemaal even hoog kunt plaatsen voor een mooi resultaat.

Plaats de palen in de gaten, deze moeten een afstand van 180 cm tot elkaar hebben vanuit het hart van de paal gemeten.

Hiervoor kunt u de aluminium startrail gebruiken als maatvoering tussen de palen. Hierdoor hebben de schuttingplanken de ruimte om te kunnen uitzetten en krimpen.

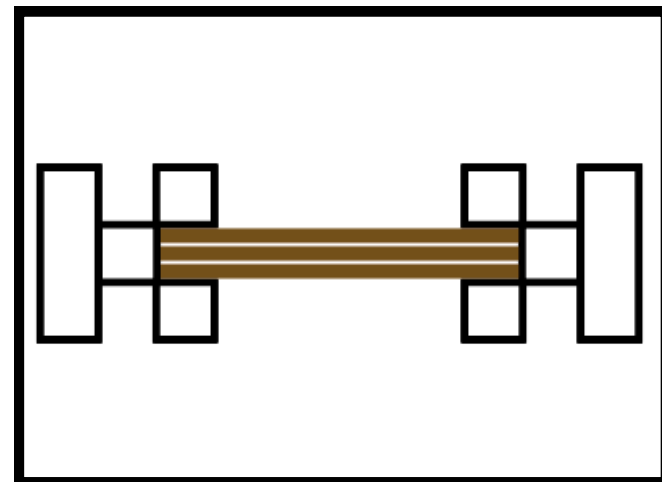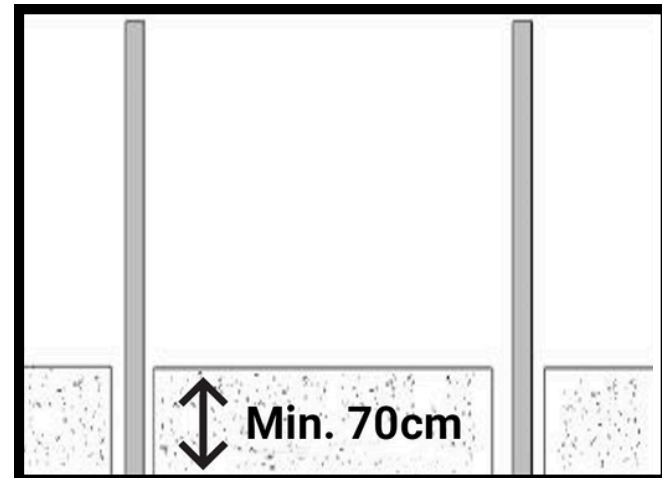



Plaatsing in snelbeton: Stap 2

U kunt de palen stutten met grind.

De palen moeten recht staan langs alle zijden. Gebruik de waterpas nauwkeurig. Controleer de hoogte van de paal door middel van een laser of draad.

Vul de gaten met snelbeton.

Laat het snelbeton uitharden en controleer daarna de 180 cm ruimte tussen de palen nogmaals (vanuit het hart gemeten)

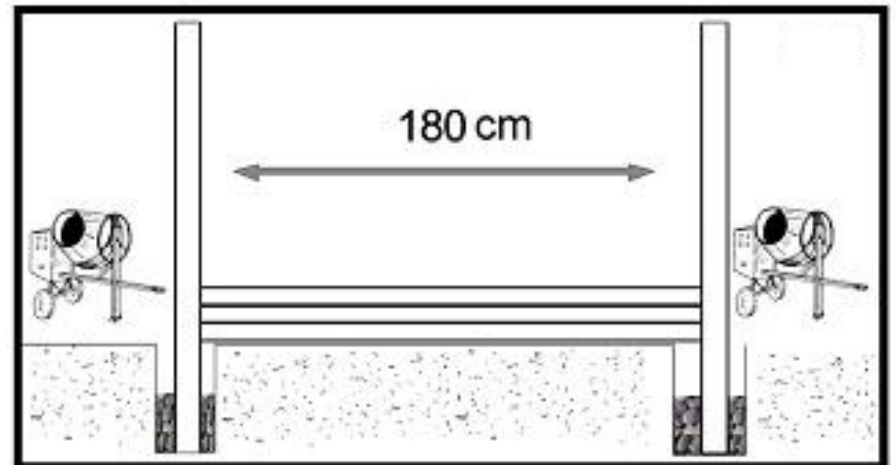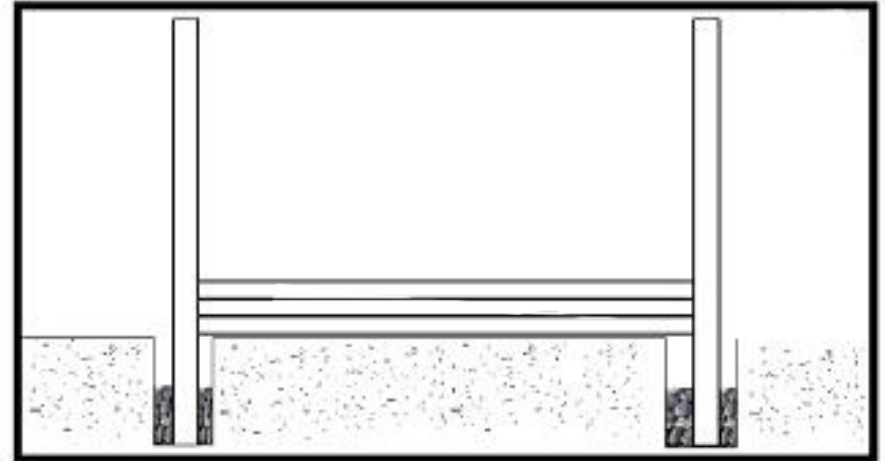

HANDLEIDING


EcoShield schuttingen

HET PLAATSEN VAN DE SCHUTTINGPLANKEN

Plaats de schuttingplanken niet in de grond, zorg ervoor dat de schuttingplanken kunnen ventileren.

De lengte van de planken is 176 en de afstand tussen de palen is 180 cm vanuit het hart van de paal gemeten. Zorg voor wat speling aan beide kanten van de schuttingplank.

Indien nodig kunt u de planken inkorten om de spelingsruimte te behouden.

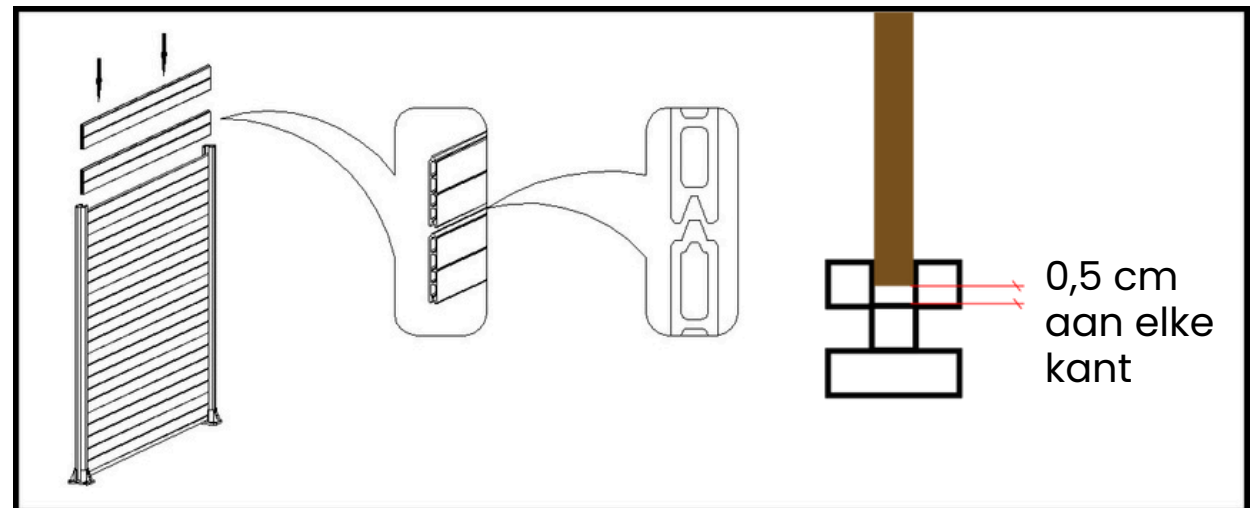

Installatie startrail & planken


Wanneer u klaar bent met het plaatsen van de palen:

Installeer eerst de startrail tussen twee palen voordat u de planken gaat plaatsen (zie illustratie).

Vervolgens dient u de schuttingplanken een voor een te plaatsen.

De lengte van een schuttingplank is 176 cm.

Zelf tappende schroeven en een bit zitten verpakt in de toprail.

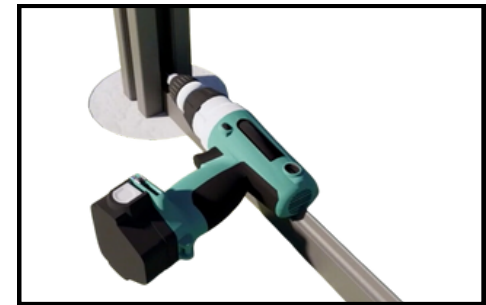

Installatie toprail

Na het plaatsen van de schuttingplanken komt de toprail bovenop de laatste schuttingplank (zie illustratie).

Zelf tappende schroeven en een bit zitten verpakt in de toprail.





Bevestiging van de topcaps

Aan het begin en einde van de schutting brengt u het afwerkprofiel aan. Dit doet u door het (vooraf op de juiste lengte afgezaagde) profiel vanaf boven in de daarvoor bestemde opening van de paal te schuiven.

Klik de topcap aan de bovenkant in de paal. Verlijm of boor de capjes en planken niet aan elkaar of aan de palen.

Indien nodig, gebruik een rubberen hamer. Gebruik geen scherpe gereedschappen om beschadiging aan de coating te voorkomen.

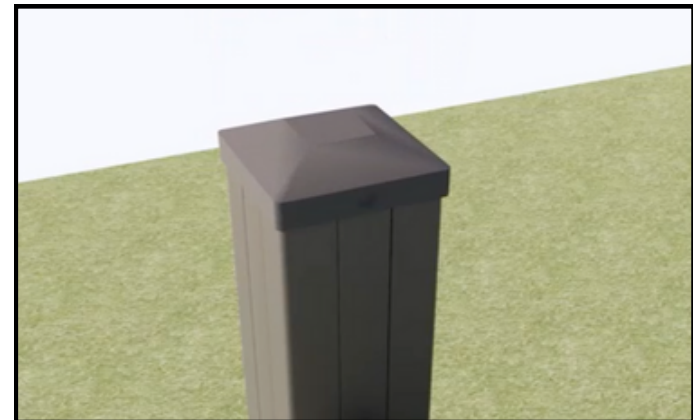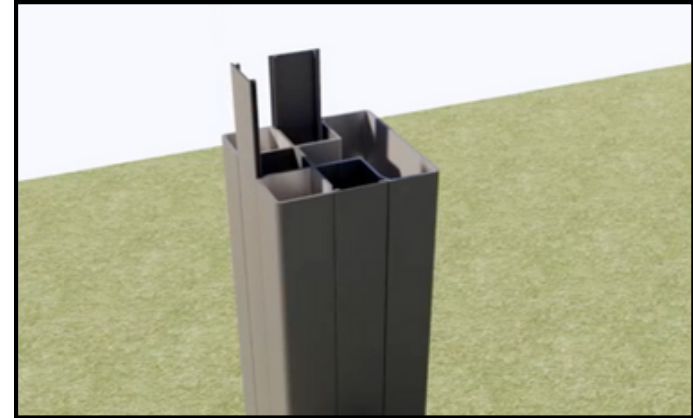

Passend maken van de schutting

Als u de schutting moet verlengen met een lengte anders dan 180 cm is het belangrijk dat de planken 1 cm korter zijn dan de startrail. Zo kunnen de planken uitzetten en krimpen tussen de aluminium palen.



Bijvoorbeeld bij het verlengen van de schutting met 1 meter:


- Startrail 100 cm
- Planken 99 cm

HANDLEIDING

EcoShield schuttingen

Gebruik van hoekpalen in de schutting

Alle EcoShield aluminium palen zijn te gebruiken als hoekpalen.

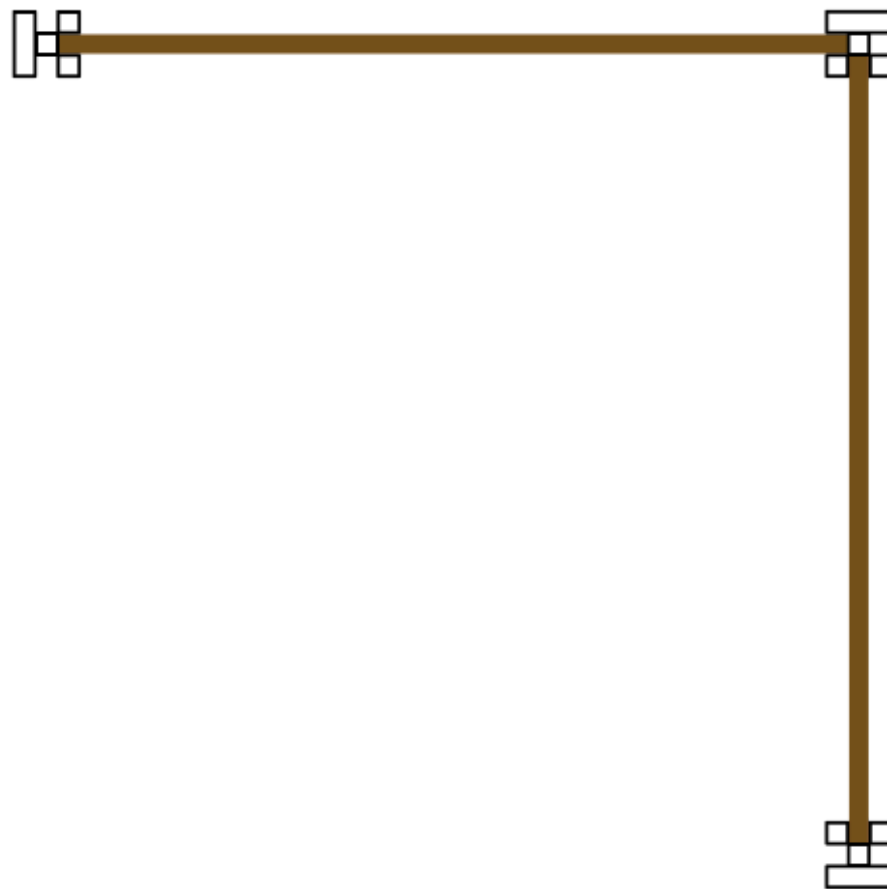



ONDERHOUD VAN UW SCHUTTING

- U kunt de schutting reinigen met water en zeep.
- Olie of andere vethoudende vlekken dienen meteen verwijderd te worden.
- Gebruik nooit een reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen. Behandel de schutting nooit met olie of verf.
- Uw schutting heeft geen speciale bescherming nodig.
- We raden het af een hogedruk reiniger te gebruiken.

Onderhoud van aluminium delen

- Deze onderdelen vragen geen specifiek onderhoud.
- Wij raden het af zuurhoudende producten te gebruiken. Pas ook op met producten die een oplosmiddel bevatten. Deze kunnen de verf aantasten.
- De componenten bestaan uit een aluminium legering, deze materialen kunnen niet roesten. U kunt deze delen onderhouden met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.




HANDLEIDING

EcoShield schuttingen

Opslag van uw schuttingplanken

- Schuttingdelen dienen opgeslagen te worden in een geventileerde ruimte en op een glad oppervlak.



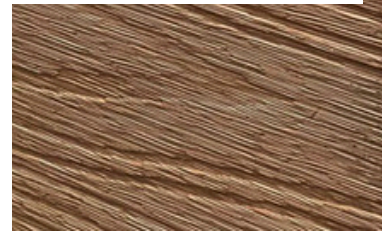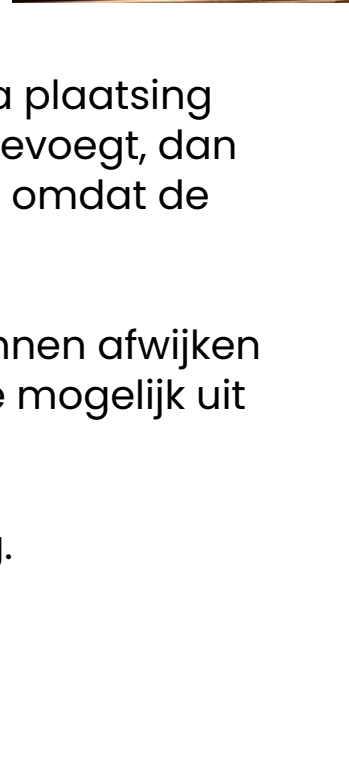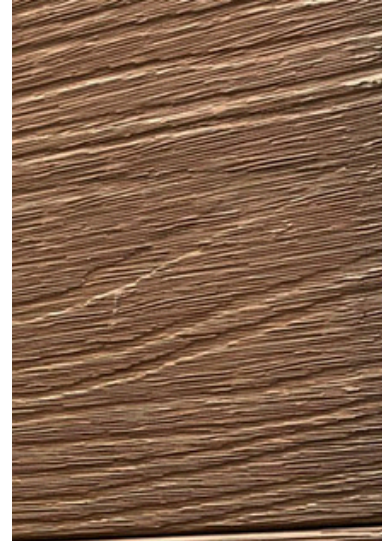

LET OP:

De kleur van de planken zal gedurende de eerste weken na plaatsing mogelijk iets veranderen. Wanneer u later extra planken toevoegt, dan kunt u een kleine kleurafwijking constateren. Dit is normaal omdat de kleur licht zal vervagen door invloed van UV.

De kleur en oppervlakte van uw opgevraagde samples kunnen afwijken van de geleverde schuttingplanken. Dit komt doordat deze mogelijk uit een andere batch geleverd zijn.

Bedankt voor uw aankoop en veel plezier van uw schutting.